

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

WHEEL EXCAVATOR


С100

PROFESSIONAL



Серия C100 Professional – это современный полногидравлический колесный экскаватор, разработанный и изготовленный компанией Xinyuan Heavy Industries Co., Ltd. для удовлетворения потребностей наших уважаемых клиентов. Они оптимизированы и модернизированы для условий работы ротатора, которые имеют больший рабочий диапазон благодаря дополнительному оборудованию.

The C100Professional series is a modern full-hydraulic wheeled excavator designed and manufactured by Xinyuan Heavy Industries Co., Ltd. to meet the needs of our valued customers. They are optimized and upgraded for rotator operating conditions, which have a larger operating range thanks to additional equipment.

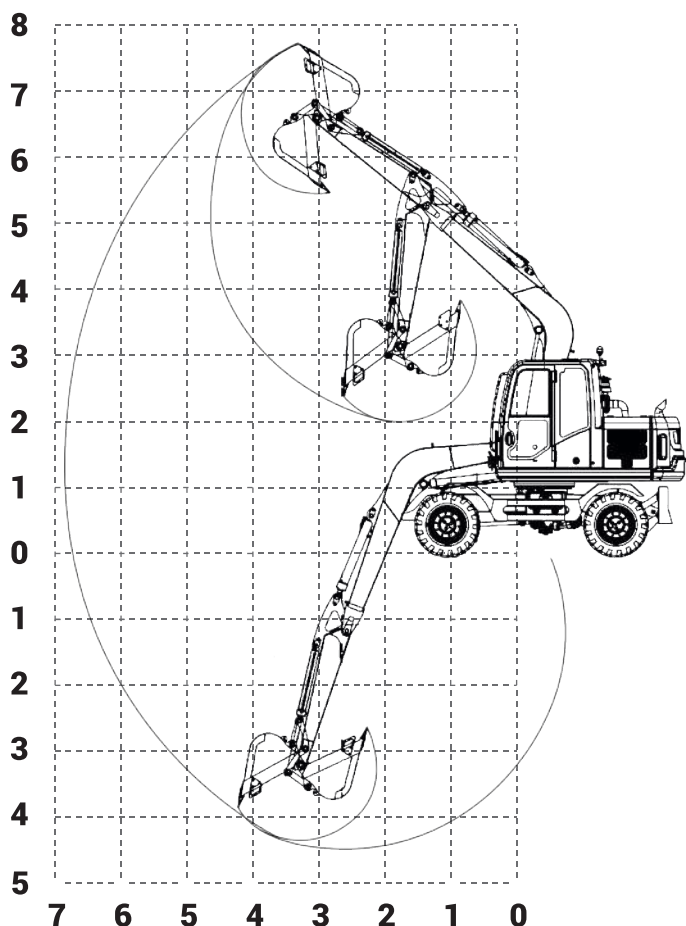

ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ RANGE OF OPERATION

Максимальный радиус копания Max Digging Reach	7100mm
Максимальная глубина копания Max Digging Depth	4280mm
Максимальная высота копания Max Digging Height	7625mm
Макс. высота выгрузки Max Dumping Height	5500mm
Мин. передний радиус разворота Min Front Radius	2275mm
Мин. задний радиус разворота Min Tail Radius	2090mm

РАЗМЕРЫ DIMENSIONS

A Общая длина Overall Length	6575mm
B Общая ширина Overall Width	2250mm
C Общая высота Overall Height	3240mm
D Расположение осей Spread of Axles	2500mm
E Размер колес Tyre type	7.50-20
F Ширина колес Width of Grounding	490mm
G Колея Track	1755mm
H Мин высота над землей колеса Min Height Above Ground	328mm
J Ширина отвала Width of Bulldozing	2250mm
K Расстояние подъема отвала Rising distance of Bulldozing	500mm
L Высота отвала Height of Bulldozing	85mm
M Ширина ковша Width of bucket	720mm
Длина стрелы Boom length	3850mm
Длина рукояти Arm length	2240mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ TECHNICAL PERFORMANCE AND SPECIFICATION

Модель Model	C100 Pro
Двигатель Engine	YUCHAI 4DK
Мощность/обороты Power/speed	73.5kw/2200rpm
Вес машины Machine Weight	9000kg
Объем ковша Volume of Bucket	0.45m ³
Давление клапана Set Pressure of Main Overflow Valve	28MPa
Максимальное усилие копания Maximum Digging Force	50kN
Преодолеваемый подъем Gradeability	35o
Максимальная сила тяги Maximum Traction Force	50kN
Максимальная скорость движения Maximum Travel Speed	30km/h
Скорость поворота платформы Swing Speed of Platform	9rpm
Объем топливного бака Fuel Tank Capacity	190L
Объем гидравлического бака Hydraulic Tank Capacity	165L

