

ГРУЗОВИК **ISUZU ELF KV600** С ЭВАКУАТОРНОЙ ПЛАТФОРМОЙ С КМУ PROKEEPER



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
5000 кг



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
КРЮКА
4500 кг




ТУРБО-ДИЗЕЛЬ
ISUZU 4KH1GHD | 3л



ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
ПЛАТФОРМЫ
5525x2460 мм



ДИСТАНЦИОННЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

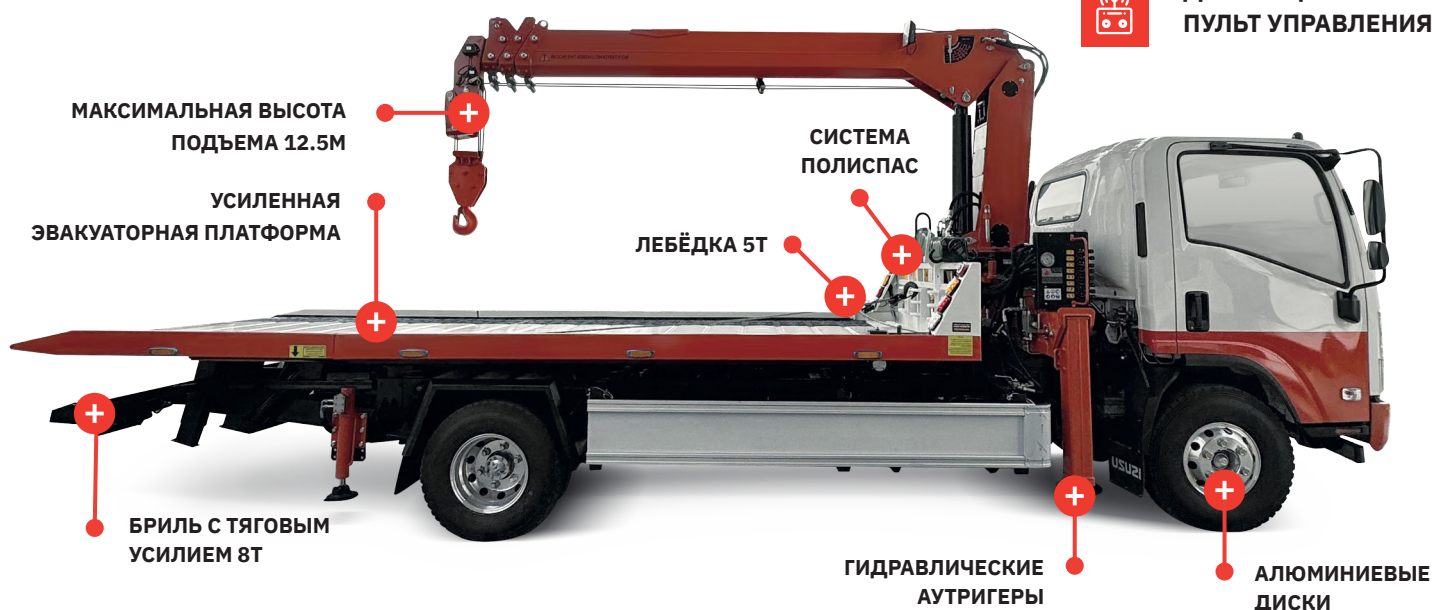

Эвакуаторная платформа под брендом ProKeeper, произведена и смонтирована профессиональным узконаправленным производством эвакуаторных надстроек, используемых в таких странах как Тайланд, Япония, США, Гонконг.

Платформа предназначена для перевозки легковых автомобилей, лёгкого коммерческого транспорта, спецтехники и сельскохозяйственной техники массой до 4500 кг.

Для погрузки и разгрузки установлена краново-манипуляторная установка грузоподъёмностью до 3200 кг и максимальной высотой подъёма 12,5 м.

При использовании бриля возможно эвакуировать транспортные средства массой до 8000 кг, при этом нагрузка на переднюю ось не должна превышать 3000 кг.



Дополнительная информация
на сайте
prokeeper-xinyuan.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Экспортное Шасси ISUZU ELF KV600 (Широкое) в максимальной комплектации, без нанесенных иероглифов на кабину и раму
- ✓ Лебедка 5 тонн
- ✓ Литые алюминиевые диски
- ✓ Джойстики управления платформой в герметичном ящике из нержавеющей стали
- ✓ Усиленная рама и рессоры
- ✓ Все таблички и обозначения на английском
- ✓ Немецкая коробка передач GETRAG 5MT
- ✓ Система Полиспаст
- ✓ Цифровая приборная панель
- ✓ Дистанционный пульт управления
- ✓ Штатная мультимедийная система с Bluetooth/USB
- ✓ Топливная аппаратура Bosch
- ✓ Вместительный ящик под инструмент
- ✓ Леера из нержавеющей стали
- ✓ Оборудование для фиксации автомобилей
- ✓ Проблесковые маячки

Характеристика крана


Максимальный момент подъема	8 т•м
Макс. грузоподъемность	3 200 кг
Максимальная высота подъема	12,5 м
Максимальный вылет стрелы	10,25 м

Экспортное Шасси ISUZU ELF KV600



Тип топлива	Дизель
Объем и мощность двигателя	2999 мл / 110 кВт
Экологический стандарт	Евро VI
Колёсная формула	4x2
Колёсная база	3815 мм
Колея передних / задних колес	1690 / 1655 мм
Количество осей	2
Размер шин	7.50R16LT 16PR
Количество листов рессор	7/10+8
Габариты (ДхШхВ)	6950 x 2130 x 2465 мм
Масса снаряжённого ТС	3300 / 5800 кг
Полная масса ТС	9100 кг
Полезная нагрузка	3050 кг
Максимальная скорость	115 км/ч

Характеристика крана

Привод подъема	Гидромотор с планетарным редуктором
Грузоподъемность крюка	3 200 кг
Трос	Ø8 мм × 62 м
Полная ширина выдвижения передних опор	3,39 м
Тип гидронасоса	Шестерёнчатый
Рабочее давление в системе	220 бар
Расход рабочей жидкости	40 л/мин
Объем гидравлического бака	32 л

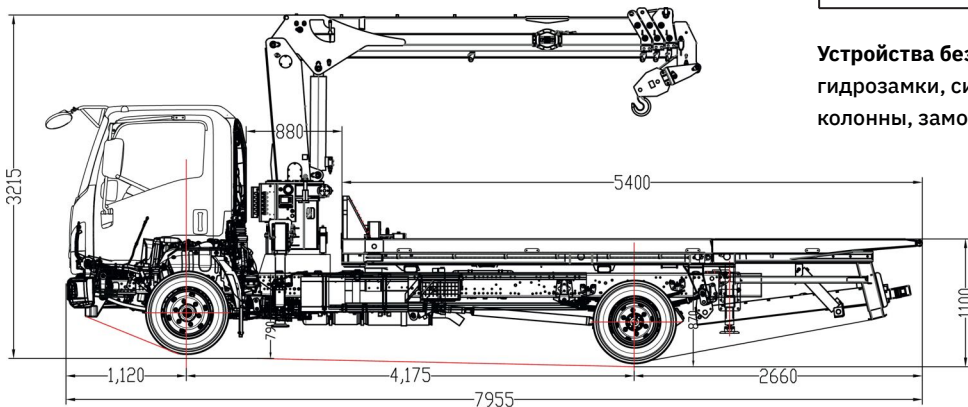

Устройства безопасности крана: Обратные клапаны, гидрозамки, сигнал перекручивания троса, фиксатор колонны, замок крюка, уровень, освещение, манометр

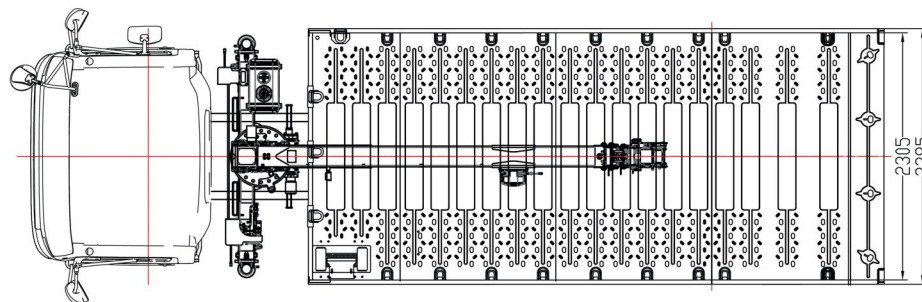

Дополнительная информация
на сайте
prokeeper-xinyuan.ru



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР